

AB Python Weap II

Reparation af lækager gøres lettere ved brug af selv-vulkaniserende silikonetape.

Egenskaber & Fordele

Systemet behøver ikke lukkes ned før reparation
Afrensning og slibning er ikke nødvendigt før reparation

Ekstrem trykresistent op til 23 bar


Ekstrem kemikalieresistent (f.eks. MEC / toluen)

Ekstrem temperaturrestant fra -55oC til +260oC
periodisk

Ikke sundhedsskadelig: Ikke klassificeret som kræftfremkaldende, forsterbeskadigende og reproduktionsskadelig

Let at anvende

Fås i 150cmx2,5 cm rulle

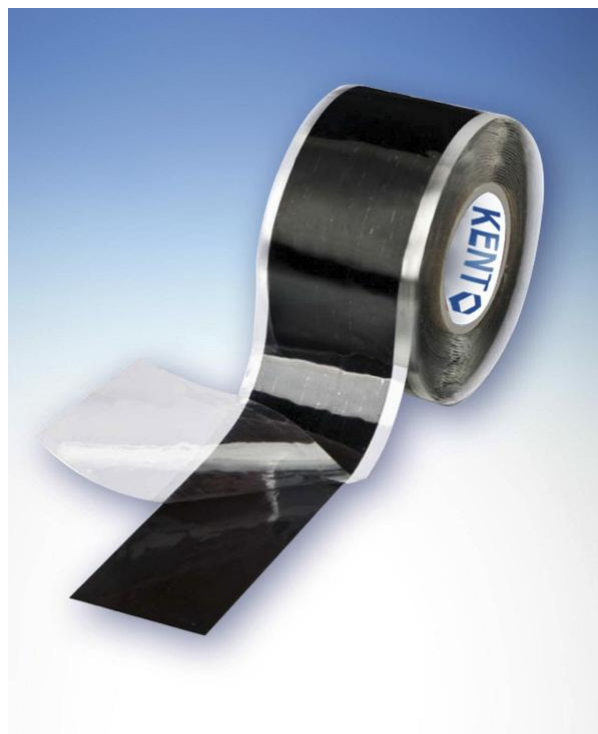

Reparation Trykluft nippel



Reparation Banzinslange ved filter

Anvendelse

Omgående reparation af lækager i rør, slanger, forbindelser, udstødningssystemer (gas, varmt og koldt vand, syrer, flydende brændstof, damp).

- Rør
- Vandingsystemer
- Slanger
- Sprinkleranlæg
- Trykluftanlæg
- Elektriske ledninger

Brugsanvisning

Fjerne skarpe kanter fra overfladen, der kan skade tapen.

Fjern dækfilmen.

Monter tapen i udstrakt stand.

Monter med 50% overlapning.

Start montering ved siden af lækagen.

Tapen vikles over lækagen indtil denne er stoppet.

Tapen vikles frem og tilbage over lækagen, indtil dækningen svarer til diameteren på røret på begge sider af lækagen.

Et afsluttende lag vikles om røret uden at strække tapen.



Reparation Elektriske forbindelser



Reparation Brændstofslange



Reparation af revnet plastic studs

Teknisk Information

Beskrivelse:	Python Wrap II
Lagerholdbarhed:	24 måneder
Farer:	ingen
Tværsnit:	Rektangulær
Længde:	150 cm
Bredde:	25 mm
Tykkelse:	0,75 mm
Farve:	Sort
Dækfilm:	Mylar (0,05 mm)
Trykresistens:	23 bar
Trækstyrke:	1385 psi
Forlængelse ved brud:	490 %
Skrå Mandrel Tack Test:	0,25"
Limstyrke (25 mm bredde):	2,5 kg
Dielektrisk styrke (Volts/mil) @ 180oC:	575
Dielektrisk styrke (Volts/leave) @ 180oC:	1725
Volumenresistivitet:	Min. 10 ¹³ Ohm/cm
Rivstyrke:	15 Nm
Shore A:	50
Trykresistens:	23 bar
Temp.reistens:	-45°C til +230oC konstant -55°C til +260oC Periodisk