



Scan QR-koden og se
videoguide til gravopmåling



MÅLSKEMA GRAV



Reset

Print

GD - Gravdonkraft m. 1 cyl.
GD - Gravdonkraft m. 2 cyl.
GDT - Teleskopisk gravdonkraft
GGD - Gulvgravdonkraft

☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
☐ 15 t
☐ 15 t

FL - Frihjulsløfter ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t
SD - Saksedonkraft ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t
ABT - Aflastningsbro ☐ 15 t
AB - Aflastningsbro ☐ 20 t

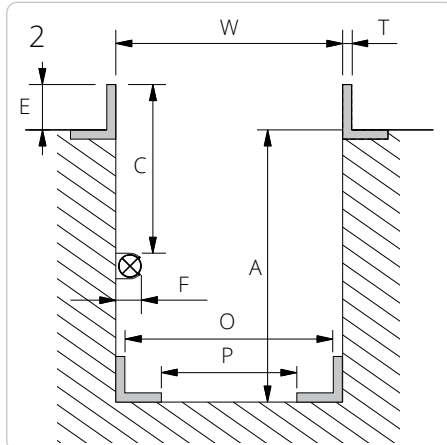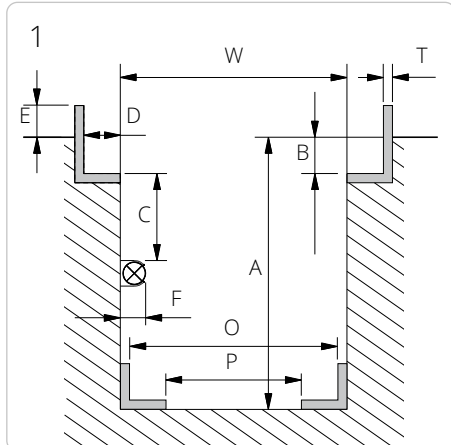

Skitse nr.: _____

Mål venligst omhyggeligt flere steder i
graven. NB: Max 12 mm variation mellem
W min. og W max. i hele gravens længde.

W min. = _____ mm

W max. = _____ mm

A min. = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

T = _____ mm

Hvis graven er forsynet med be-lysning ☒
eller andre fremspring
udfyldes mål C og F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm


GGD150S - Gulvgravdonkraft:

O min. = _____ mm

O max. = _____ mm

P min. = _____ mm

P max. = _____ mm

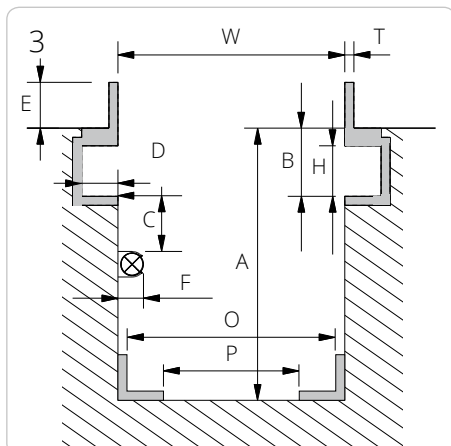

4 Skitse

Højde i forhold til gulv

Løftesadlens overkant uden tilbehør (tra-
vers, støttebuk eller forlænger)
ønskes:

☐ over værkstedsgulv _____ mm

☐ i niveau med værkstedsgulv

☐ under værkstedsgulv _____ mm

Sadlen placeres +/- 50 mm ift. ønsket
niveau

Tilbehør

Bemærk at evt. montering af travers eller
støttebuk forøger min. højde:

☐ Travers T4-1 = + 100 mm

☐ Travers T5-1 = + 95 mm

☐ Travers T6-1 = + 55 mm

☐ Travers T4-2 = + 145 mm


☐ Travers T5-2 = + 140 mm

☐ Travers T6-2 = + 90 mm


☐ S200 = + 65 mm

☐ AS3 = + 100 mm

Rulletype / Skinneprofil



☐ Konisk/skrå



☐ Cylindrisk/plan

NB: Det er købers risiko/ansvar at opgive data er korrekte og fyldestgørende, samt at graven er konstrueret og tilstrækkeligt forankret
til den ønskede kapacitet.

Dato:

Opmålt af:

Forhandler:

Underskrift:

MÅLSKEMA LIFT

[Reset](#)
[Print](#)
FL - Frihjulsløfter

6 t

☐

12 t

☐

16 t

☐

20 t

☐
SD - Saksedonkraft

2 t

☐




2,6 t

☐

3,2 t

☐

4 t

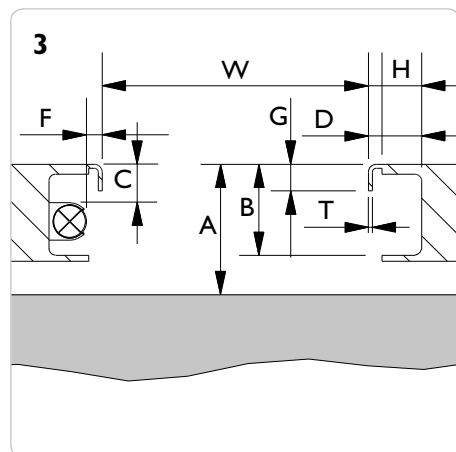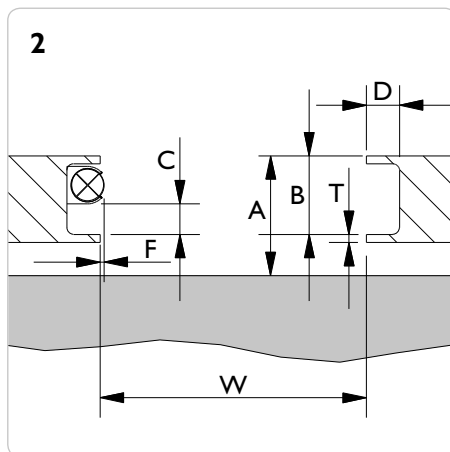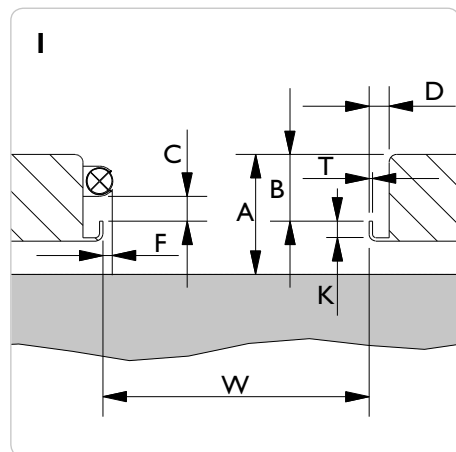☐
Liftfabrikant:
Model:
Kapacitet:
Årgang:

4 Skitse
Skitse nr.:

W = mm

A = mm

B = mm

D = mm

G = mm

H = mm


K = mm

T = mm

Hvis liften er forsynet med belysning  eller andre fremspring udfyldes mål C og F:

C min. = mm

F max. = mm

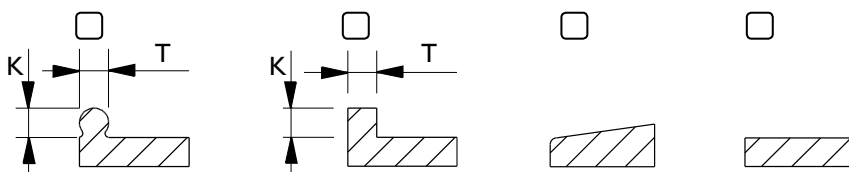Skinneprofil


NB: Det er købers risiko/ansvar at opgive data er korrekte og fyldestgørende. Liften skal altid være konstrueret og godkendt for montering af hjælpedonkraft. **Jf. EN1493:1998 må hjælpedonkraftens kapacitet ikke overskride 0,66 x liftens kapacitet.** (En 2 tons donkraft på en 3 tons lift er ok - men ikke en 2,6 tons).

Dato:
Opmålt af:
Forhandler:
Underskrift:


Lyngbygårdsvej 28a
8220 Brabrand
Tlf. 0045-86263533
e-mail: ab@absvejs.dk

AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tél. +45 8662 2166
E-mail : sales@achydraulic.com • www.achydraulic.com